


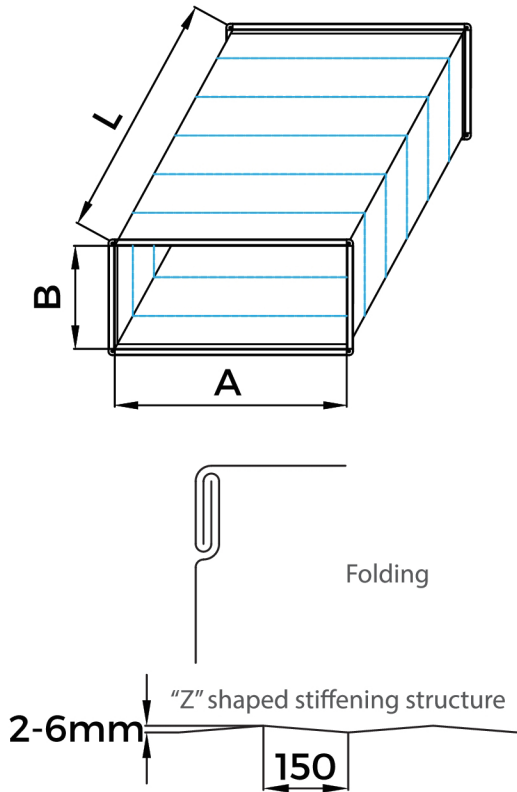

DESCRIEREA PRODUSULUI

Conducte rectangulare pentru desfumare cu rigiditate mărită prin folosirea rigidizării de tip "Z" profilate pe lăţimea foii de tablă. Alt factor important este tipul de falţ, cel care conferă o etanşeitare ridicata a conductelor. Pentru dimensiuni mai mari conductele sunt rigidizate in interior cu ajutorul produselor RURA si PG. Canalele sunt prevazute cu un profil de imbinare special DW30. Produsul este testat în conformitate cu SR EN 1366-9 şi îndeplineşte toate cerinţele de performanţă în conformitate cu SR EN 12101-7, utilizat într-un sistem de control al fumului si evacuare a gazelor fierbinti (a se vedea declaraţia de performanţă). Produsele marcate CE respectă cerinţele esenţiale ale sănătăţii europene relevante, siguranţă şi legislaţia de protecţie a mediului.

MODEL COMANDĂ

	RTD	500	300	1250	1FL
Cod produs					
Latură mare A (mm)					
Latură mică B (mm)					
Lungime L (mm)					
Nespecificat: Flanşă fixă la ambele capete					
1FL: Flanşă liberă la un capăt					
2FL: Flanşă liberă la ambele capete					
FF: Fără flanşă					