

## Grila de exterior – Serie DR



### Descrierea produsului:

Grila de exterior din otel zincat rezistenta la intemperii, cu lamele antiploaie si plasa de sarma cu ochiuri 10x10 este destinata montarii pe peretii exteriori ai cladirii.

Este folosita la introducerea sau evacuarea aerului.

Se poate confectiona cu distanta intre lamele de 50 mm sau 100mm

Grila este confectionata standard cu rama din otel zincat de 40 mm.

### Executii si coduri de comanda:

**DR2** : Din otel zincat pas 50 mm fara plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm

**DR3** : Din otel zincat pas 50 mm cu plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm

**DR4** : Din otel zincat pas 100 mm fara plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm

**DR5** : Din otel zincat pas 100 mm cu plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm

### Executii la cerere:

**DR2X** : din inox 304 sau 316 pas 50 fara plasa de sarma

**DR3X** : din inox 304 sau 316 pas 50 cu plasa de sarma

**DR4X** : din inox 304 sau 316 pas 100 fara plasa de sarma

**DR5X** : din inox 304 sau 316 pas 100 cu plasa de sarma

**DR2A** : din aluminiu anodizat pas 50 fara plasa de sarma

**DR3A** : din aluminiu anodizat pas 50 cu plasa de sarma

**DR4A** : din aluminiu anodizat pas 100 fara plasa de sarma

**DR5A** : din aluminiu anodizat pas 100 cu plasa de sarma

### Utilizare:

Grila poate fi utilizata atat pentru introducere sau evacuarea aerului

### Materiale si finisaj:

Grila este realizata din otel zincat

La cerere poate fi realizata din inox 304 sau 316 si din aluminiu anodizat

La cerere se poate vopsi in camp electrostatic in culori RAL


### Accesorii:

Plasa de sarma

### Modalitati de montaj

Cu suruburi la vedere

## Schita Tehnica

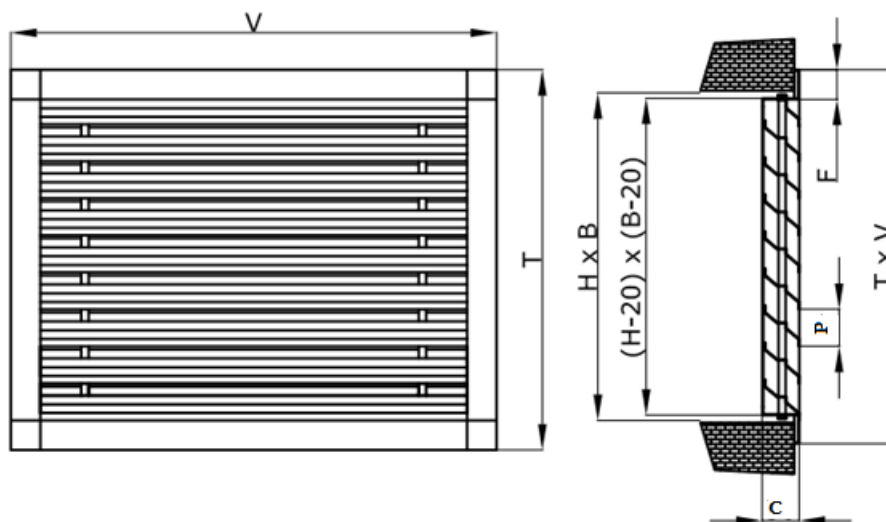

	F	T	V
<b>STANDARD</b>	40	H+55	B+55
<b>OPZIONALE</b>	30	H+35	B+35
P = 50mm	C = 55 mm	<b>DR2 – DR3</b>	
P = 100mm	C = 85 mm	<b>DR4 – DR5</b>	