
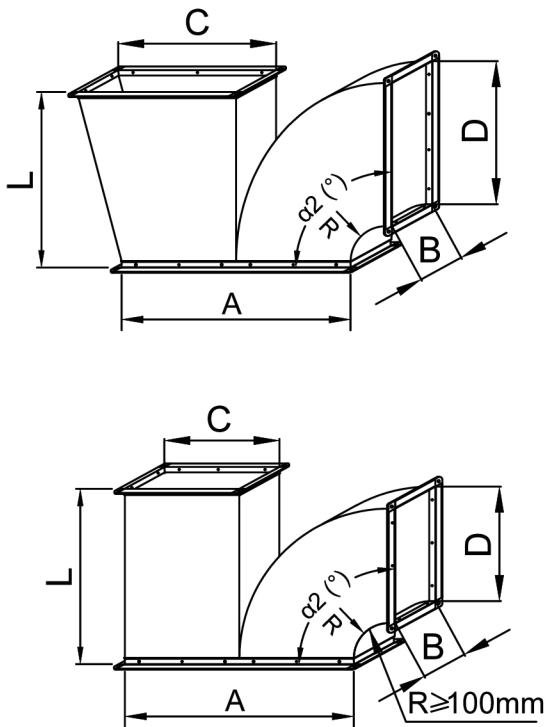


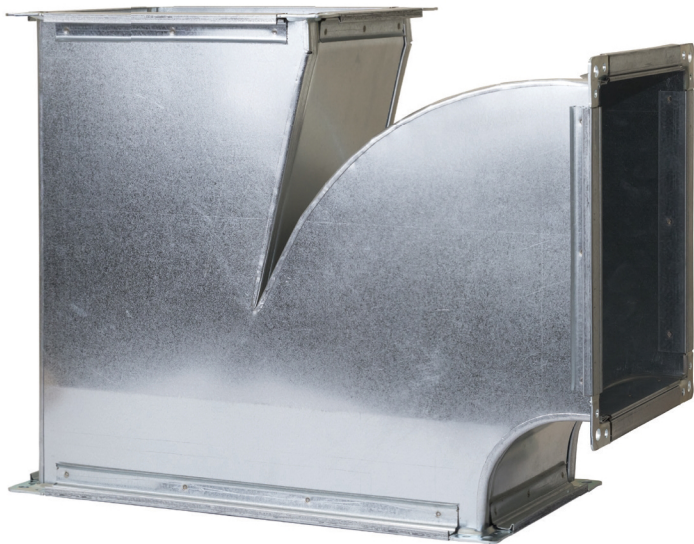

DESCRIEREA PRODUSULUI

Ramificația cu un sens lateral și cu altul de menținere a direcției este folosită în sistemele de desfumare pentru realizarea de derivații în tronsoanele de tubulatură, în vederea evacuării fumului și a gazelor fierbinti din compartimentul de incendiu. Este confecționată din tablă de oțel zincat. Se execută standard cu raza $R=150$ și $\alpha=90^\circ$. Se livrează cu profil de imbinare special DW30 la toate capetele. Produsul este testat în conformitate cu SR EN 1366-9 și îndeplinește toate cerințele de performanță în conformitate cu SR EN 12101-7, utilizat într-un sistem de control al fumului și evacuare a gazelor fierbinti (a se vedea declarația de performanță). Produsele marcate CE respectă cerințele esențiale ale sănătății europene relevante, siguranță și legislația de protecție a mediului.

MODEL COMANDĂ

	RRLD	600	300	400	250	800	90	150
Cod produs								
Latură A (mm)								
Latură B (mm)								
Latură C (mm)								
Latură D (mm)								
Lungimea L (mm)								
Unghiul $\alpha 2$								
Raza R (mm)								